

雷擊計數器

Lightning Strike Counters


KOMA



應用：

- 顯示避雷針引雷次數，以方便了解避雷針是否正常運作。
- 高精密電感並聯感應型
- 八位數 LCD 顯示型，配有可歸零按鈕(黃色)
- 始動電流 250A ~ 2000A
- 可承受 limp: 100KA(10/250us)以上衝擊波
- 5.5 ~ 250mm 線徑皆可使用
- 工作溫度：-30°C 至 85°C
- 防水型外殼

尺寸(mm)：

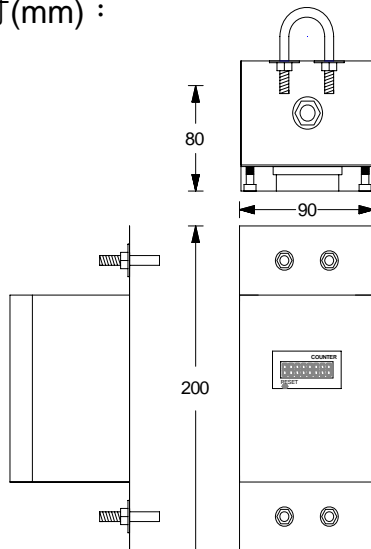

選配功能：

1. 故障狀態指示器
2. 故障接點輸出(1C)
3. 記錄功能輸出
4. 脈衝輸出
5. 計數功能測試輸出
6. 警報蜂鳴器
7. IP 68
8. 其他特殊要求

備註：雷擊計數器可使用於電力、電源、電信、資訊、...等相關需要記錄運作狀態之場合。

KOMA 八位數雷擊計數器 安裝說明

並接(夾住)避雷設備接地導線



計數器歸零按鈕
按下則所有計錄歸零



接至(夾住)接地主迴路