



4又3/4
11KV絕緣礙子

11KV礙子+5/8裝腳螺絲
再用8mm2單芯電線繞綁
-52組另有規範圖

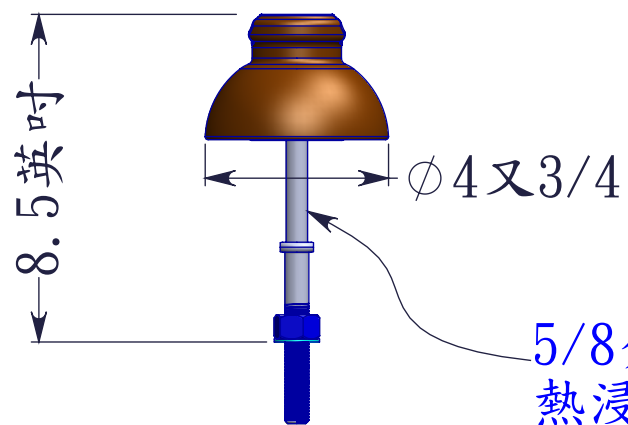

5/8分螺絲
熱浸鍍鋅

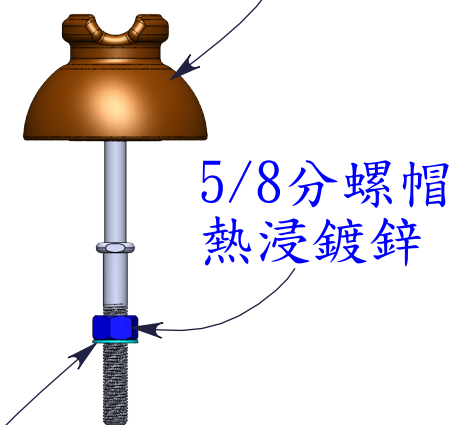

5/8分螺帽
熱浸鍍鋅

5/8分華司
熱浸鍍鋅

MNH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC CO., LTD.

ANSIC kss 55-3

PNTYPE INSULATOR
Technical Specification

Color : White, Brown or Gray
Leakage Distance (in/mm) : 7" / 178

ELECTRICAL VALUES

+ 50Hz Flashover - Dry (kV)	>55
+ 50Hz Flashover - Wet (kV)	>30
+ In pulse Flashover - Pos. (kV)	90
+ In pulse Flashover - Neg. (kV)	110
+ 50Hz Puncture Voltage (kV)	90

Mechanical failing load (bs/kg) : 2500 / 1134
Tolerance : ±2%

PACKING INFORMATION

Net Weight per unit ±5% (bs/kg)	: 2.3 / 1.04
Standard Package (pcs)	: 20

Ngày ban hành: Issued Date: May 05, 2006	Ngày vẽ: Drawing Date: May 05, 2006	Bản vẽ số: PTM L55-3
Lead ban hành: 01 Issued No.:	Sản phẩm: Product: PNTYPE INSULATOR	Chất liệu: Material: Porcelain
Ty vẽ: Scale: 1:1	Được duyệt: Approved by:	Kiểm tra: Checked by: Nguyễn Văn BAO TOAN

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：	黃銘勳
機構主管：	
結構主管：	
審核主管：	
驗收主管：	
發包日期：	
完工日期：	
驗收日期：	

自然電科技股份有限公司

圖面名稱：絕緣礙子+5/8樁腳

材質：陶瓷+熱浸鍍鋅螺絲

單位：英制