

計數記錄器

Counter Logger

KOMA



- 採雙 CPU 高速雙向多工並行處理架構
- 具監視記錄功能，可儲存 1000 筆以上資料
- 具萬年曆時鐘功能，可監視記錄年、月、日、時、分、秒
- 雙排 LCD 顯示幕，螢幕清晰容易閱讀
- 四組操作按鍵，簡潔操作流程容易上手
- 具監視輸入介面(脈衝或觸發輸入)
- 具監視輸出介面(選配)
- RS485 或 USB 傳輸介面(選配)
- 傳輸速率由 400~57600bps(選配)
- 機號編碼可設定 0~255，共 256 個機號(選配)
- 內建有鋰電池維持時間(RTC)及 EROM 記憶體資料
- 斷電資料不會遺失，並具有弱電提示功能
- 具節能模式，1 分鐘以上不操作時，會自行進入睡眠狀態
- 具自我保護功能(WATCHDOG)避免當機問題發生
- 可透過電腦主機更改記錄器設定及對時
- 勿須外加其它電源，內部電源自給自足

多功能微處理型紀錄器操作說明

操作說明：

功能鍵名稱：

- F 鍵 顯示目前紀錄次數之數值
 (若有紀錄值時會同步顯示年、月、日、時、分、秒)
- ▲ 鍵 顯示前一筆紀錄值或設定模式下之累加鍵
- ▼ 鍵 顯示後一筆紀錄值或設定模式下之累加鍵
- S 鍵 進入時間與日期設定及右移鍵

按 F 鍵 螢幕啓動，顯示目前紀錄次數之數值

再按 F 鍵螢幕關閉(當 10 秒部操作面板，螢幕會自動關閉進入節能模式)

顯示幕說明：


按 F 鍵顯示如下：

1. 無紀錄次數時顯示：



四位數(9 999)

2. 有紀錄次數時顯示：

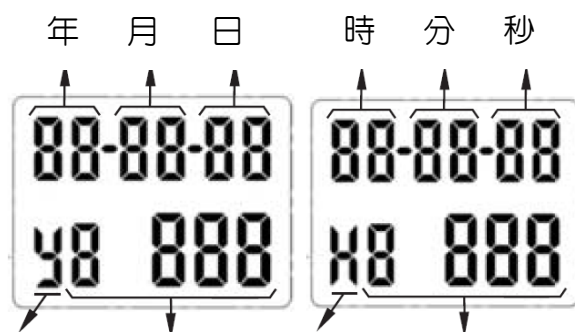


日期 紀錄次數

時間 紀錄次數

設定說明：

按 S 鍵時顯示如下：

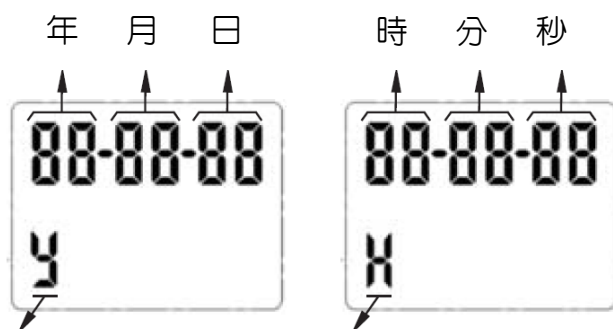

日期

時間