


鋼板熱浸鍍鋅  
30x30x1.9公分

6分地基螺絲組  
熱浸鍍鋅-4組


綁4分鐵筋-95公分長  
3層20公分橫豎4行30公分

水泥墩邊  
防滑溝

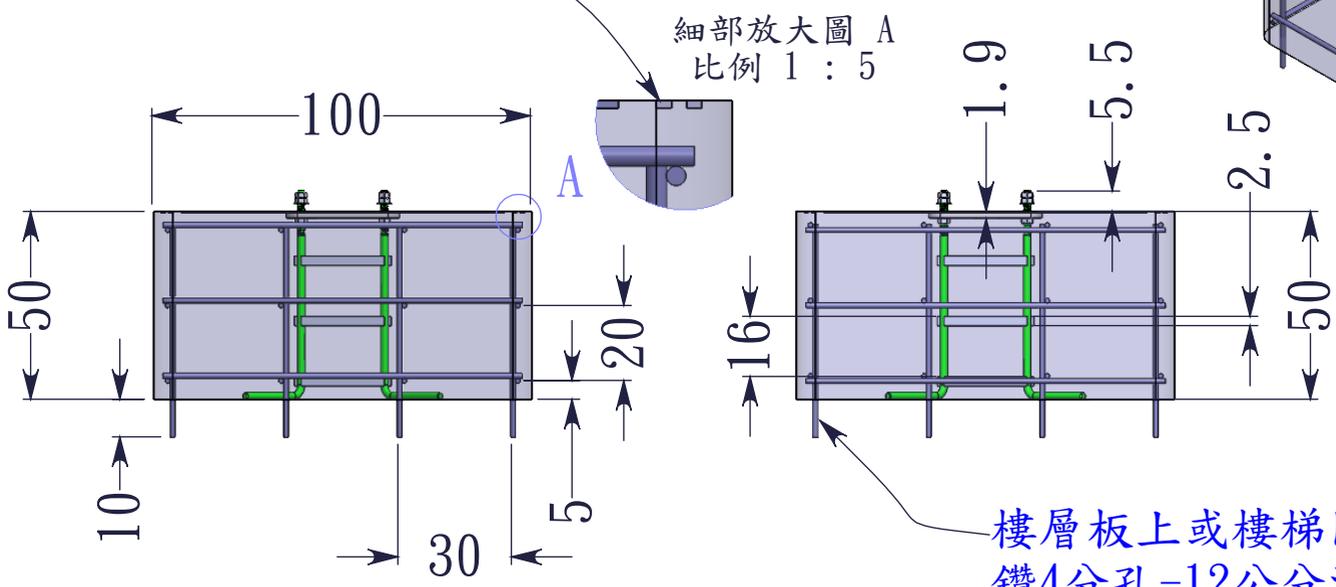

樓層板上或樓梯間上面，下方有銜樑  
鑽4分孔-12公分深-16處，避開內鋼筋  
再灌植筋液放入4分57公分長鋼筋

1. 鋼板結構 耐震不變型
2. 地基螺絲鋼材質熱浸鍍鋅
3. 地基螺帽鋼材質熱浸鍍鋅
4. 地基華司鋼材質熱浸鍍鋅
5. 地基板為鋼板材質熱浸鍍鋅
6. 固定框為鋼板材質熱浸鍍鋅
7. 地基座水泥墩尺寸-1Mx1Mx0.5M
8. 須植筋4分鋼筋再綁4分鋼筋
9. 3000Psi-以上預拌混凝土水泥

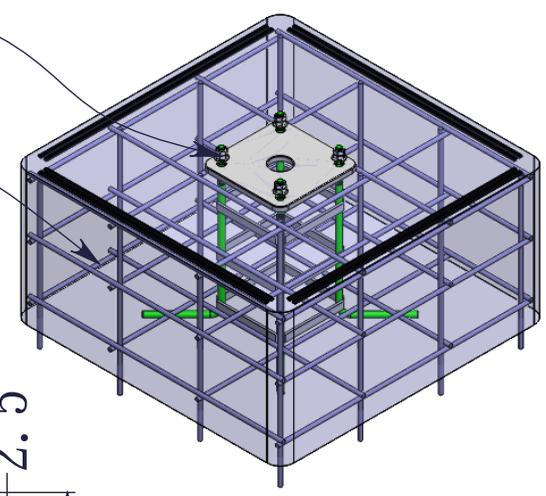

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：